

QUANTUM

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ВИДЕОДОМОФОНА

Инструкция по эксплуатации




QM-305N

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки	1
Описание вызывной панели	2
Установка вызывной панели	3
Схемы подключения	4
Габаритные размеры	5
Режим работы	5
Технические характеристики	6
Гарантийные обязательства	6


Комплектация

1	Вызывная панель видеодомофона	1 шт.
2	Кронштейн для врезной установки	1 шт.
3	Клин-кронштейн для поворота на 30 °	1 шт.
4	Козырек	1 шт.
5	Винт для крепления вызывной панели к кронштейну	2 шт.
6	Винт для крепления козырька	3 шт.
7	Шуруп	2 шт.
8	Дюбель	2 шт.
9	Заглушки	2 шт.
10	Инструкция по эксплуатации	1 шт.

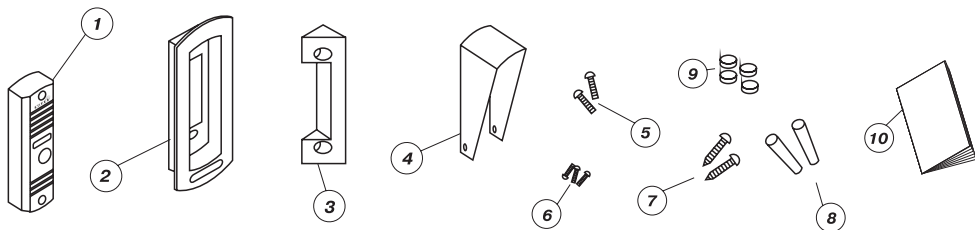

Вызывная видеопанель предназначена для работы в составе видеодомофона и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем.

Вызывная видеопанель имеет накладную конструкцию. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специально разработанного кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки делают вызывную видеопанель универсальной и позволяют установить ее практически в любом месте. Лицевая часть панели изготовлена из прочного сплава, покрытого порошковой эмалью. Специальная конструкция вызывной видеопанели обеспечивает надежную защиту динамика и микрофона. Панель оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова, комплектуется защитным козырьком, который обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных осадков и избыточного освещения.

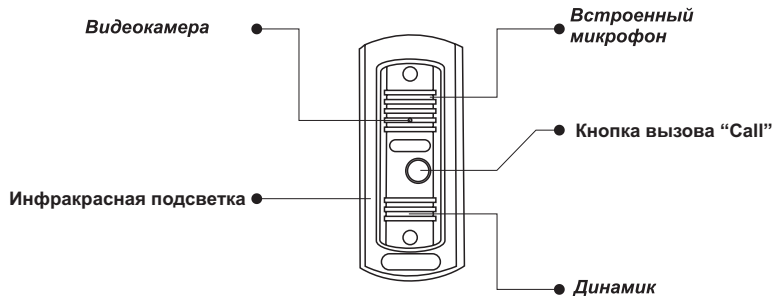



Установите вызывную видеопанель в (на) стену, наличник или неподвижную створку двери, как показано на рисунке. Установку нужно произвести таким образом, чтобы отверстие камеры вызывной видеопанели находилось на уровне глаз человека среднего роста.

Стандартная высота около 145 см.

Выбирайте местоположение камеры вызывной видеопанели таким образом, чтобы она не подвергалась воздействию прямых солнечных лучей. При необходимости используйте входящий в комплект защитный козырек. Расположение камеры также должно благоприятствовать максимальному освещению посетителя внешними источниками (фонарем, уличным светом и др.)

Подключите четырехпроводный кабель вызывной видеопанели к видеомонитору.

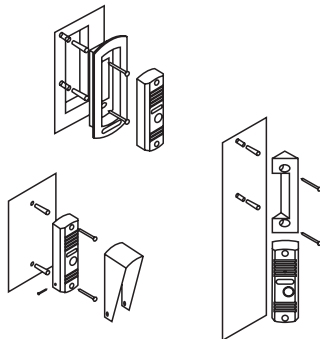

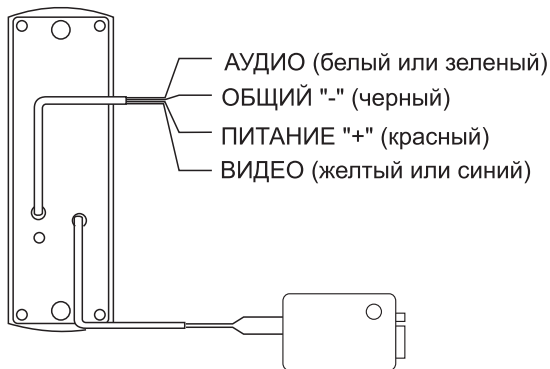

QM-433C/QM-434C

- ⊕ ЧЕРНЫЙ - (-) ОБЩИЙ
- ⊕ БЕЛЫЙ - АУДИО
- ⊕ ЖЕЛТЫЙ - ВИДЕО
- ⊕ КРАСНЫЙ - (+) ПИТАНИЕ


QM-432C/QM-750C/QM-770C/QM-780C

- ⊕ БЕЛЫЙ - АУДИО
- ⊕ ЧЕРНЫЙ - (-) ОБЩИЙ
- ⊕ КРАСНЫЙ - (+) ПИТАНИЕ
- ⊕ ЖЕЛТЫЙ - ВИДЕО


QM-710C/QM-H100C/M

- ⊕ КРАСНЫЙ - (+) ПИТАНИЕ
- ⊕ ЖЕЛТЫЙ - АУДИО
- ⊕ ЧЕРНЫЙ - (-) ОБЩИЙ
- ⊕ БЕЛЫЙ - ВИДЕО


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

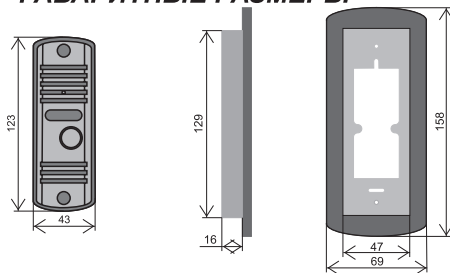

РЕЖИМ РАБОТЫ



Нажмите кнопку вызова "Call" на вызывной видеопанели.



На экране монитора появится изображение посетителя.

ПЗС матрица	Цветная 1,3"
Объектив	f=3.6 мм, F=2.0
Угол обзора	68°
Разрешающая способность, тв линий	600
Минимальная освещенность, люкс	2 - для удаленного объекта, 0 - для близкого объекта (до 0.6 м - ИК подсветка)
Подключение к монитору	4-х проводное
Рабочая температура, °С	-40... +50
Питание панели	от монитора (дополнительного источника питания не требуется)
Габаритные размеры, мм	123x43x22

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работу вызывной панели видеодомофона в течении 38 месяцев с момента продажи. Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной выхода вызывной панели видеодомофона из строя явились: механическое повреждение корпуса; электрический пробой входного/выходного каскада; ошибка при установке может привести к попаданию влаги внутрь корпуса, что приведет к окислению и выходу из строя электронных компонентов.

ВНИМАНИЕ! Некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления