


Avaya V169 конференц-телефон

Avaya V169 — это оснащенный батареей, беспроводной конференц-телефон, который можно подключать к базовой станции DECT, включенной в комплект, а также к мобильному телефону или компьютеру.

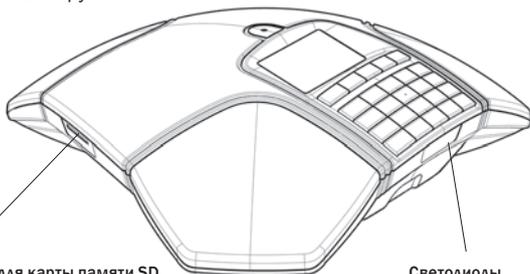

Разъем для карты памяти SD

Можно записывать текущий звонок и использовать Avaya V169 в качестве диктофона.

Чтобы начать или остановить запись, нажмите кнопку



Записи разговоров доступны из меню.

Светодиоды

Мигающий синий

Постоянно горит синяя лампочка

Мигающий красный

Постоянно горит красная лампочка


Входящий звонок

Вызов выполняется

Удержание, микрофон и динамик выключены

Без звука, микрофон выключен

Символы на дисплее



Уровень сигнала DECT

Дата

Время

Заряд аккумулятора


Полностью заряжен


< 1 ч в режиме разговора

Зарядка

Зарядите аккумулятор, поставив телефон Avaya V169 на базу или подключив к нему шнур питания.

Телефон Avaya V169 с полностью заряженным аккумулятором работает в режиме разговора до 60 часов. Когда остается менее часа в режиме разговора, телефон оповещает о необходимости зарядить аккумулятор.



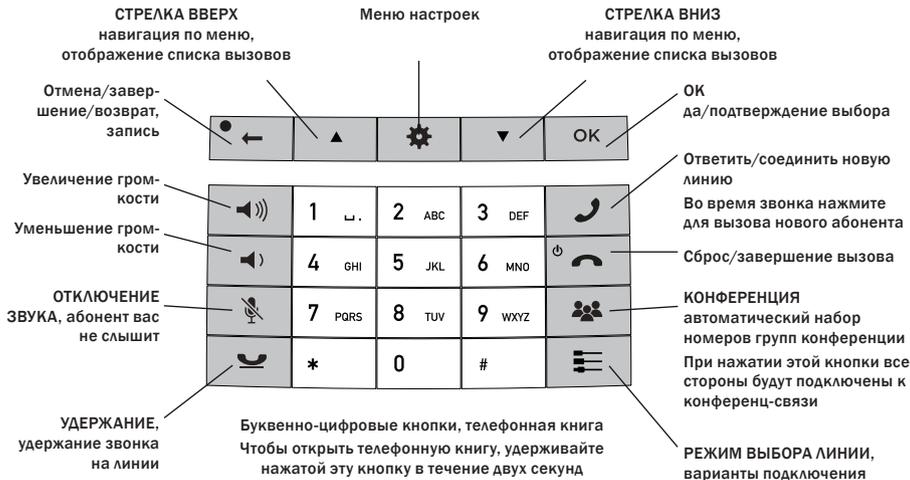

ВЫПОЛНИТЕ ПЕРЕХОД ПО МЕНЮ И ИЗМЕНИТЕ НАСТРОЙКИ

Меню конференц-телефона Avaya V169 содержит указанные ниже функции.

ТЕЛЕФ. КНИГА
ПАРАМЕТРЫ
МАСТЕР КОНФ.
ЗАПИСЬ
СОСТОЯНИЕ

- ⇒ Нажмите кнопку
- ⇒ С помощью навигационных кнопок выберите нужный пункт меню. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- ⇒ Отмените настройку и вернитесь на один уровень меню, нажав
- ⇒ Для выхода из меню нажмите снова.
- ⇒ После изменения параметра нажмите кнопку **OK** для активизации внесенного изменения.


НАЧАЛО РАБОТЫ

РЕГИСТРАЦИЯ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

- ⇒ Переведите базовую станцию в режим регистрации.
- ⇒ Выберите **⚙** > **ПАРАМЕТРЫ** > **ДЕСТ** > **ЗАРЕГИСТРИРОВ..**
- ⇒ Выберите базовую станцию (1–4).
- ⇒ Введите PIN-код базовой станции.
- ❗ Код для базовой станции Avaya DECT — 0000.

*Конференц-телефон начнет поиск базовой станции. Базовая станция должна находиться в режиме регистрации. Если регистрация прошла успешно, на дисплее появится надпись **ГОТОВО**.*

Конференц-телефон готов к работе.

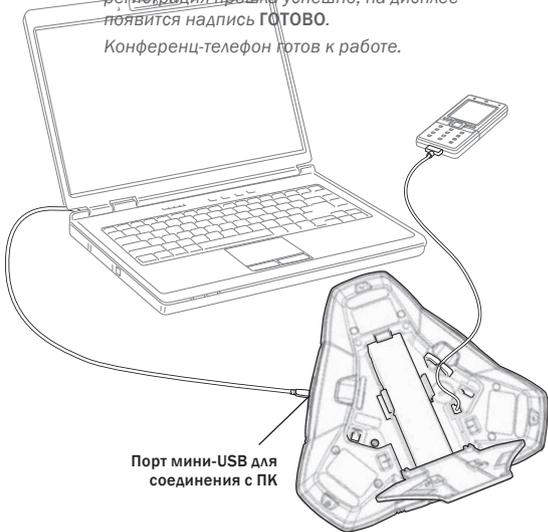

Порт мини-USB для соединения с ПК

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА

- ⇒ Подключите телефон Avaya к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.
- ⇒ В настройках компьютера в качестве звукового устройства выберите **Avaya B169**.

Вызовы по протоколу VoIP

- ⇒ Осуществите вызов (или ответьте на входящий вызов) через компьютер с помощью программного обеспечения для VoIP-телефонии, например с помощью средств для проведения веб-конференций, OneX® Communicator или Scopia®.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

- ⇒ Подключите мобильного телефона с помощью дополнительного кабеля.
- ⇒ Нажмите клавишу **☰**. Выберите пункт **МОБИЛЬНЫЙ** и для подтверждения нажмите клавишу **OK**.

Вызовы с мобильного телефона

- ⇒ Нажмите **☎**, чтобы включить телефон Avaya B169.
- ⇒ Осуществите вызов с мобильного телефона.

ПРИЕМ И ОТПРАВКА ВЫЗОВОВ

- ⇒ Чтобы принять вызов, нажмите кнопку .
- ⇒ Чтобы совершить вызов, наберите номер и нажмите кнопку .
- ⇒ Можно открыть список ранее набранных номеров, нажав кнопку со стрелкой. Для осуществления звонка нажмите кнопку .
- ⇒ Чтобы позвонить контакту из телефонной книги, нажмите кнопку с изображением букв и цифр и удерживайте ее в течение двух секунд.

ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА

- ⇒ Громкость динамика регулируется с помощью кнопок  и .
- ⇒ Нажмите кнопку , чтобы выключить микрофон.
- ⇒ Нажмите кнопку  для удержания вызова.
Микрофон и динамик отключатся, а вызов будет переведен в режим удержания.
- ① Для возобновления звонка снова нажмите ту же кнопку.

- ① При возникновении проблем с вызовом нескольких абонентов попробуйте настроить необходимые параметры самостоятельно (см. руководство).

ДОБАВЛЕНИЕ СТОРОНЫ

- ⇒ Во время звонка нажмите кнопку .
- Текущие вызовы устанавливаются на удержание. На линии появится второй гудок.*
- ⇒ Наберите номер второго участника, нажмите кнопку и дождитесь ответа.
- ⇒ Чтобы пригласить всех участников конференции, нажмите кнопку .

МАСТЕР НАСТРОЙКИ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

Можно создавать группы до шести человек с помощью команды  > **МАСТЕР КОНФ.** > **НОВАЯ ГРУППА.**

- ⇒ Нажмите кнопку  и выберете конференц-группу. Нажмите кнопку **OK**, чтобы просмотреть участников группы, или , чтобы совершить вызов.
- ⇒ Следуйте указаниям мастера. Для ответа нажмите кнопку **OK** или .
- Когда звонит следующий участник, текущие вызовы устанавливаются на удержание.*
- Когда все участники будут приглашены, они автоматически будут подключены к конференции.*