


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR UltraStation 16/24/36



**TRASSIR UltraStation** – сетевой видеорегистратор для систем IP-видеонаблюдения высокой мощности для записи большого числа каналов с использованием видеоаналитики. Запись, воспроизведение и отображение до 128-ми каналов IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя.

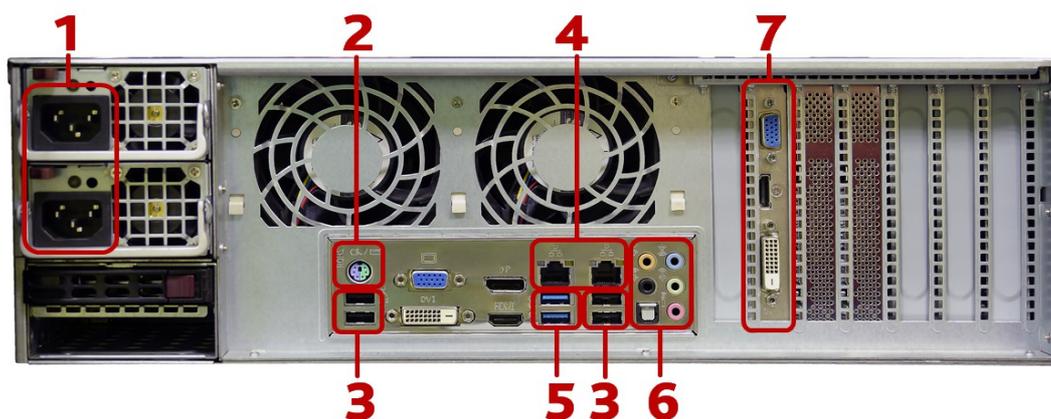

### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Разъемы питания 220В              | 5. Блок разъемов USB 3.0                   |
| 2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь) | 6. Аудиовходы/аудиовыходы                  |
| 3. Блок разъемов USB 2.0             | 7. Блок разъемов для подключения мониторов |
| 4. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet  |  |

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.  
Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.



## Характеристики устройства:

<b>Операционная система</b>	Windows 7 Embedded
<b>Каналов видео</b>	До 128 IP-каналов
<b>Разрешение</b>	в зависимости от IP-камеры <sup>2</sup>
<b>Формат сжатия</b>	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>2</sup> )
<b>Сетевой интерфейс</b>	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
<b>USB интерфейс</b>	4 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели 2 USB 2.0 на передней панели
<b>Размер архива</b>	<b>UltraStation 16:</b> 16 жестких дисков <b>UltraStation 24:</b> 24 жестких дисков <b>UltraStation 36:</b> 36 жестких дисков
<b>Количество видеовыходов</b>	1 VGA 1 DVI-D (DVI-D выход не поддерживает подключение через адаптер D-Sub) 1 HDMI
<b>Наличие привода оптических дисков</b>	Нет (отсутствует привод)
<b>Габариты, мм</b>	<b>UltraStation 16:</b> 132 x 437 x 648 <b>UltraStation 24:</b> 178 x 437 x 660 <b>UltraStation 36:</b> 178 x 437 x 699
<b>Напряжение питания</b>	220В
<b>Потребляемая предельная мощность</b>	<b>UltraStation 16:</b> 920 Вт <b>UltraStation 24:</b> 1280 Вт <b>UltraStation 36:</b> 1400 Вт
<b>Рабочий температурный режим</b>	10...30°C
<b>Размеры упаковки, мм</b>	440 x 690 x 945
<b>Вес БРУТТО<sup>3</sup></b>	<b>UltraStation 16:</b> 47 кг <b>UltraStation 24:</b> 55 кг <b>UltraStation 36:</b> 70 кг

<sup>2</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>3</sup> В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

## Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Клавиатура (PS/2) 1 шт.
- Мышь (USB) 1 шт.
- Кабель питания 2 шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку 1 шт.
- Диск с восстановлением ОС 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.

## Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ



Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)