

# ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИК АУДИОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ


Модель: ТТР111А



## Особенности:

- Встроенный изолятор кабеля для защиты от искажений по земле и высокочастотных помех.
- Один аудио терминал RCA - мама (вход / выход) и клеммная колодка «под винт» на витую пару (вход / выход).
- Частота пропускания сигнала от 20Гц до 20КГц.
- Применяется для кабеля сопротивлением от 75 до 120 Ом.
- Отличная модель для устранения помех, возникающих от блуждающих токов земли.

## Схема подключения:

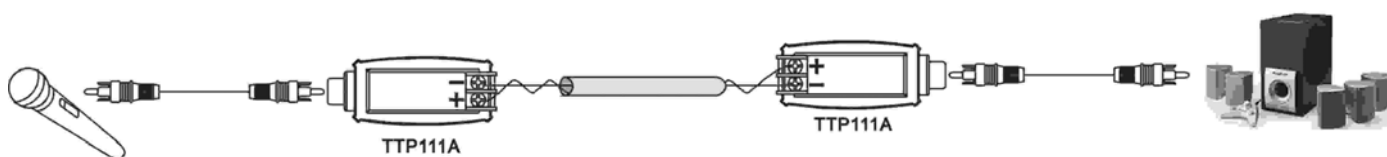

## Технические характеристики:

Модель	ТТР111А
Аудио вход	Разъём RCA
Аудио вход	2 В (p-p), 75 Ом
Аудио выход	Клеммный
Аудио выход	Витая пара категории 5 (AWG24)
Электропитание	Не требуется
Размеры (мм)	58 x 25 x 22