


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR UltraStation 16/24/36



TRASSIR UltraStation – сетевой видеорегистратор для систем IP-видеонаблюдения высокой мощности для записи большого числа каналов с использованием видеоаналитики. Запись, воспроизведение и отображение до 128-ми каналов IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя.

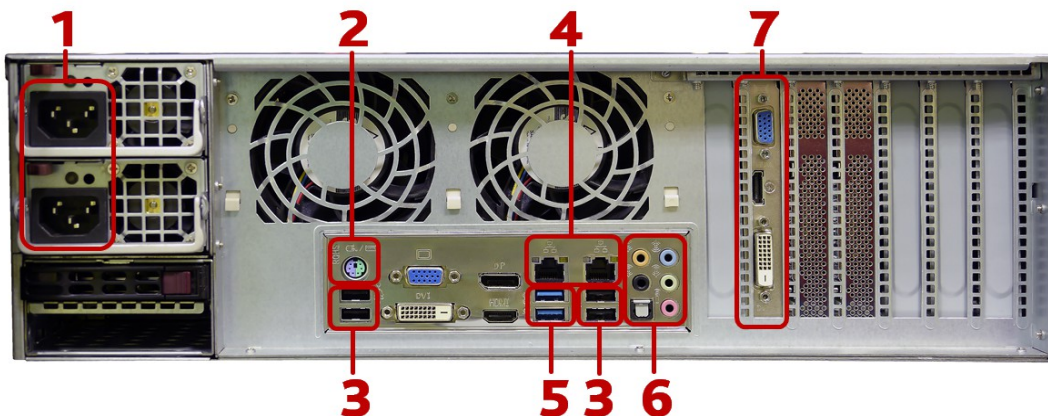

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Разъемы питания 220В | 5. Блок разъемов USB 3.0 |
| 2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь) | 6. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 3. Блок разъемов USB 2.0 | 7. Блок разъемов для подключения мониторов |
| 4. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться. Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.



Характеристики устройства:

| | |
|--|---|
| Операционная система | Windows 7 Embedded |
| Каналов видео | До 128 IP-каналов |
| Разрешение | в зависимости от IP-камеры ² |
| Формат сжатия | H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²) |
| Сетевой интерфейс | 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| USB интерфейс | 4 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели 2 USB 2.0 на передней панели |
| Размер архива | UltraStation 16: 16 жестких дисков UltraStation 24: 24 жестких дисков UltraStation 36: 36 жестких дисков |
| Количество видеовыходов | 1 VGA 1 DVI-D (DVI-D выход не поддерживает подключение через адаптер D-Sub) 1 HDMI |
| Наличие привода оптических дисков | Нет (отсутствует привод) |
| Габариты, мм | UltraStation 16: 132 x 437 x 648 UltraStation 24: 178 x 437 x 660 UltraStation 36: 178 x 437 x 699 |
| Напряжение питания | 220В |
| Потребляемая предельная мощность | UltraStation 16: 920 Вт UltraStation 24: 1280 Вт UltraStation 36: 1400 Вт |
| Рабочий температурный режим | 10...30°C |
| Размеры упаковки, мм | 440 x 690 x 945 |
| Вес БРУТТО³ | UltraStation 16: 47 кг UltraStation 24: 55 кг UltraStation 36: 70 кг |

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Клавиатура (PS/2) 1 шт.
- Мышь (USB) 1 шт.
- Кабель питания 2 шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку 1 шт.
- Диск с восстановлением ОС 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ



Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru