

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Напольный доводчик DORMA BTS 75V для маятниковых дверей

DORMA BTS 75V – напольный дверной доводчик широкого спектра использования. Подходит для всех типов маятниковых дверей весом до 120 кг и шириной до 1100 мм.

Доводчик DORMA BTS75V имеет регулируемое усилие EN 1-4 и может применяться даже на очень узких дверях шириной до 600 мм.

Диапазон рабочих температур: $-15^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$.

Этот доводчик пользуется большой популярностью среди потребителей за счёт высокого качества и долговечности (изготовлен в Германии). BTS 75V используют, начиная с дверей станций метрополитена, проходных крупных предприятий, вокзалов, торгово-развлекательных центров и заканчивая дверьми частного интерьера.



При помощи дополнительных фитингов и аксессуаров доводчик **DORMA BTS 75V** легко совмещается с цельностеклянными, алюминиевыми, деревянными и металлическими дверьми. При использовании специальных рычагов и петель возможна установка этого доводчика на двери одностороннего открывания с притвором (или четвертью).



Существует несколько типов доводчиков **DORMA BTS 75V**. Они отличаются способом крепления тела доводчика внутри монтажного корыта (цементной коробки).

В моделях доводчиков BTS 75V, артикул которых начинается с цифры 617, тело доводчика крепится внутри монтажного корыта тремя болтами.


Отличия версий с клеммным (617) и болтовым (618) креплением

Наименование	Клеммное крепление «617»	Болтовое крепление «618»
Тело доводчика с цементной коробкой		



Крышка
метал-
лическая
с
пластмас-
совым
пыльник
ом

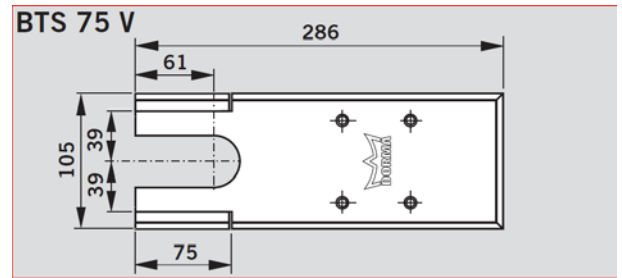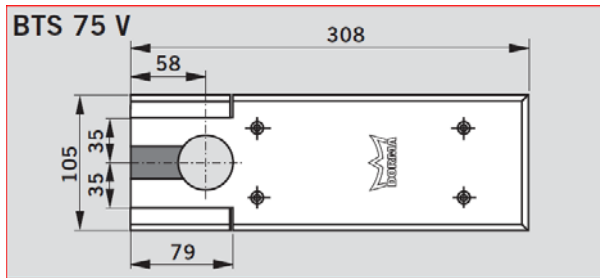

Комплек-
тация

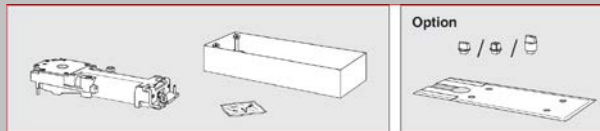

Пример
установ-
ки на
маят-
никовую
сплош-
ную
дверь

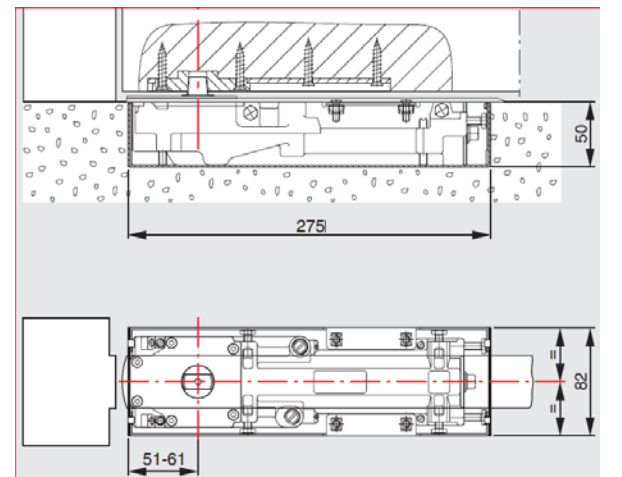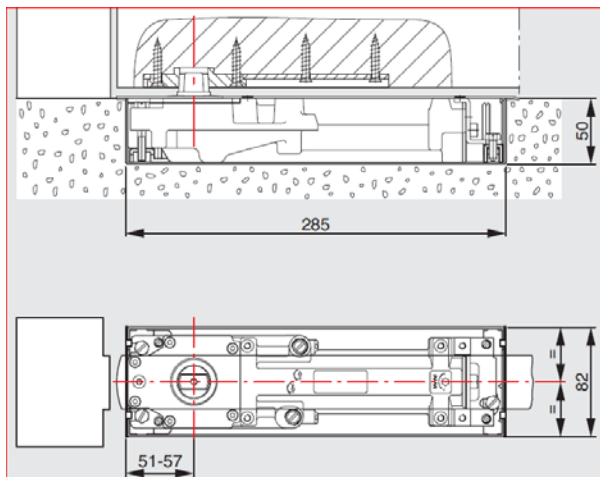

Арти-
кулы
довод-
чиков

61701000 Доводчик BTS75 V, 0°, со шп.
61701200 Доводчик BTS75 V, 90°, со шп.
61701300 Доводчик BTS75 V, 105°, со шп.
61701001 Доводчик BTS75 V, 0°, без шп.
61701201 Доводчик BTS75 V, 90°, без шп.
61701301 Доводчик BTS75 V, 105°, без шп.

61801001 Доводчик BTS75 V, 0°, без шп.
61801201 Доводчик BTS75 V, 90°, без шп.
61801301 Доводчик BTS75 V, 105°, без шп.

Арти-
кулы
крышек

46700059 Крышка BTS75 V, **617** нерж. сталь
46700159 Крышка BTS75 V, **617** полир. латунь

46700060 Крышка BTS75 V, **618** нерж. сталь
46700160 Крышка BTS75 V, **618** полир. латунь

Обе модели доводчика BTS 75V могут быть оборудованы встроенным фиксатором открытого положения двери на угол 90° и 105° или 0° (без фиксатора). Конкретную модель необходимо выбрать до приобретения.

Для установки алюминиевых, металлических и деревянных дверей с доводчиком BTS 75V, используют рычаг 7421 (для алюминиевых дверей используют рычаг 7422 с распорными винтами) и верхнюю маятниковую петлю 8062 или 8066 (приобретаются отдельно).

Стандартной установкой дверного доводчика считается установка по монтажной схеме. Согласно монтажной схеме BTS 75V верхний край монтажного корыта должен совпадать с чистовым уровнем пола. Но нередко в тамбурах входных групп используют грязезащитные напольные покрытия, толщина этих покрытий может превышать тот зазор, который обеспечивает стандартный шпindel доводчика (7-8 мм). В этих случаях

необходимо использовать **удлинённые шпиндели** (приобретаются отдельно). Производитель предлагает увеличенные шпиндели от + 5 мм до + 50 мм. Величина увеличения добавляется к стандартной.

Например, необходимо сделать зазор между полом и дверью 12 мм, тогда выбираем шпindelь увеличенный на 5 мм (стандартный зазор 7 мм + 5 мм). Размеры увеличенных шпинделей смотрите в таблице ниже:

Таблица размеров шпинделей для доводчиков DORMA BTS

Длина шпинделя	Артикул
Стандартная длина (высота «юбки» 3 мм)	45200401
+ 5	45200402
+ 7.5	45200403
+ 10	45200404
+ 12.5	45200419
+ 15	45200405
+ 20	45200406
+ 25	45200407
+ 28	45200414
+ 30	45200408
+ 35	45200409
+ 40	45200410
+ 45	45200411
+ 50	45200412

В целях предотвращения коррозии и обеспечения надёжного крепления, рекомендуется заполнять полость между доводчиком и цементной коробкой герметиком DORMA 2300 Sealing Compound (арт. 45090086, приобретается отдельно).

Напольные доводчики DORMA BTS 75V производства компании dormakaba Deutschland GmbH сертифицированы по стандарту ANSI/BHMA A156.4 на 2 000 000 циклов (высший класс 1).

Производитель гарантирует качество Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня отгрузки Покупателю, но не более 24 месяцев с даты производства (неделя и год указывается на товаре).

Завод изготовитель (г. Эннепегаль, Германия) сертифицирован по стандарту ISO 9001:2008. Система менеджмента качества, внедрённая на производстве, гарантирует качество и надёжную работу доводчиков при соблюдении правил выбора, монтажа и эксплуатации. Завод непрерывно совершенствует технологии производства и оставляет за собой право применять сырьё, комплектующие и материалы, не ухудшающие пользовательские свойства продукта.

<p>Представитель производителя на территории РФ:</p> <p>dormakaba ООО «Дорма Рус.», 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7а Т: +7 (495) 966-20-50, Ф.: +7 (495) 966-20-51, www.dormakaba.com</p>	<p>Продавец:</p>
--	-------------------------