


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR DuoStation AnyIP 16/24/32 RE TRASSIR DuoStation AF 16/32 RE



TRASSIR DuoStation RE – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.

Запись, воспроизведение и отображение до 32 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.

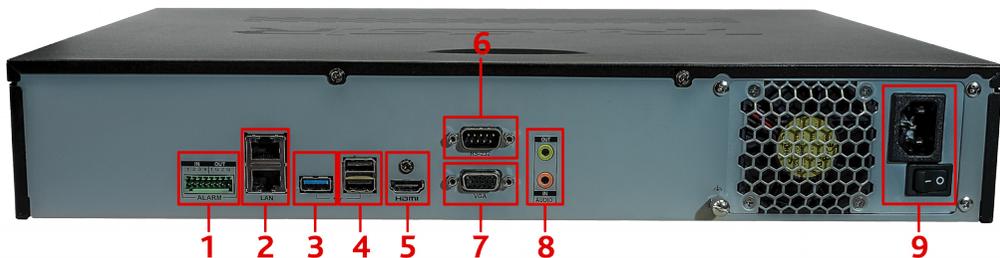

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Тревожные входы/выходы | 6. RS-232 - последовательный порт |
| 2. Разъем RJ-45 для Ethernet | 7. D-SUB для монитора |
| 3. USB 3.0 (Type-A) | 8. Аудиовход/аудиовыход |
| 4. USB 2.0 (Type-A) | 9. Питание AC 220В и кнопка включения |
| 5. HDMI для монитора | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео²	AF 16/32: до 32 каналов IP-камер ActiveCam и HikVision AnyIP 16/24/32: до 32 каналов любых поддерживаемых IP-камер ³
Разрешение записи	до 5 Мегapixel на канал (в зависимости от IP-камеры ³)
Суммарный поток	до 512Мбит/с
Формат сжатия	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³)
Сетевые интерфейсы	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели
Последовательный интерфейс	Не поддерживается
Тревожные входы/выходы	Не поддерживаются
Размер архива	до 4 HDD размером 2.5"/3.5" любого объема
Видеовыходы⁴	1 D-SUB 1 HDMI
Аудиовыходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) ⁵ 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты, мм	440 x 390 x 70
Блок питания	220В (75Вт)
Рабочий температурный режим	+10...30°C
Размеры упаковки, мм	502 x 495 x 158
Вес БРУТТО, кг	5 (без HDD)

² В зависимости от модели видеорегистратора.

³ Список поддерживаемых IP-видеокамер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора (D-SUB+HDMI).

⁵ Поддерживается работа только с активным микрофоном.

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Интерфейсные SATA кабели 4 шт.
- Винты для крепления HDD 18 шт.
- Комплект крепежа с винтами для стойки 19" 1 шт.
- Мышь 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87

www.dssl.ru support@dssl.ru