



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ

Plug Dialog

350-550 ВА

одна фаза

Plug Dialog 350-550 ВА



Серия **PLUG DIALOG** – это решение для защиты домашних и офисных систем. Компактность, эксплуатационная гибкость (кнопка включения со световым индикатором работы и возможность замены батарей самим пользователем) делают **PLUG DIALOG** доступным для всех пользователей, наравне с электробытовыми приборами, в целях защиты от бросков напряжения и пропадания сети питания. В случае пропадания внешней сети подключенная нагрузка питается от инвертора напряжением, имеющим псевдосинусоидальную форму, в течение времени, достаточного для закрытия информационных систем при помощи программы **PowerShield³**.

КОНФИГУРАТОР ДЛЯ ВЫБОРА МОДЕЛИ

Тип нагрузки	Мощность (ВА)*
Персональные компьютеры	250
ЖК-мониторы	70
15" мониторы	150
Сканеры, принтеры	200
Модемы, ТВ, DVD-проигрыватели, игровые приставки, Hi-Fi, телефоны, факсы	50
Лазерные принтеры **	200

* ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

** РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ВЫХОД PLUG DIALOG

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Максимальная компактность
- 3 розетки с защитой от пропадания сети
- 1 розетка, защищенная от бросков напряжения, для питания нагрузок с высоким импульсным потреблением энергии (лазерные принтеры и т.п.)
- Встроенная защита для телефонной/модемной линии
- Возможность «холодного старта»: ИБП можно включить в отсутствие внешнего питающего напряжения
- Возможность замены батарей пользователем (Battery Swap)
- USB-интерфейс
- Может размещаться на письменном столе, на полу, а также монтироваться на стене
- В комплект поставки включены входной и телефонный кабели
- Защита от короткого замыкания
- Автоматический перезапуск (при возобновлении питания от сети, после разряда батарей)
- Маркировка GS/TÜV
- Может поставляться с розетками французского типа (2 полюса + земля), английского типа, а также с розетками Shuko.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ

- Программное обеспечение для мониторинга и выключения **PowerShield³** для операционных систем Windows 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X и Sun Solaris.
- Функция Plug and Play.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

МОДЕЛИ	PDG 400	PDG 600
МОЩНОСТЬ	350ВА/225Вт	550ВА / 335Вт
ВХОД		
Номинальное напряжение	230 В ~	
Диапазон напряжения	188-262 В ~	
Частота	50/60 Гц	
ВЫХОД		
Напряжение	230 В ~	
Частота	50 или 60 Гц	
Форма волны при работе от батарей	Псевдосинусоида	
БАТАРЕИ		
Тип	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые	
Время заряда	6-8 ч	
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ		
Вес (кг)	3	3,1
Размеры (ВхШхГ) (мм)	88x120x320	
Телефонная защита	Разъем RJ11/45	
Обмен информацией	USB-интерфейс	
Нормативы	EN 62040-1-1 и директива 2006/95/EC, EN 62040-3 EN 62040-2 и директива 2004/108 EC	
Маркировка	CE; GS/TÜV	
Рабочая температура	0°C / +40°C	
Цвет	Угольно-серый	
Высота над уровнем моря и относительная влажность	Не более 6000 метров, <95%, без конденсата	
Аксессуары	Входной кабель, телефонный кабель	

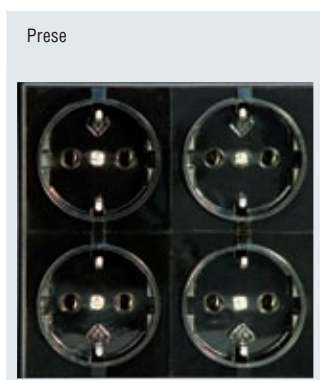

PDG400 – PDG 600



ДЕТАЛИ

