

Инструкция по быстрой установке «Линия XVR 16 H.265»

ЛИНИЯ
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



Подготовка устройства к работе

Это руководство поможет вам быстро настроить вашу систему видеонаблюдения. Подробные инструкции и вся дополнительная информация доступны на сайте: devline.ru.

Подключение

Следуйте инструкциям в соответствии с диаграммой:

1. HDD-диски встраиваются внутри корпуса, согласно рисунку (рис. 1).
2. Подключите ваши TVI, CVI, AHD, CVBS камеры к устройству (здесь и далее рис. 2).
3. Подключите ваши IP-камеры к сетевому оборудованию.
4. Убедитесь, что ваше сетевое оборудование подключено к электропитанию.
5. Подключите ваше оборудование к видеорегистратору через Ethernet LAN-кабель.
6. Подключите видеорегистратор к розетке с помощью адаптера питания.
7. Подключите дисплей к системе через HDMI или VGA кабель.
8. Подключите USB-мышь к устройству.

Рисунок 1.


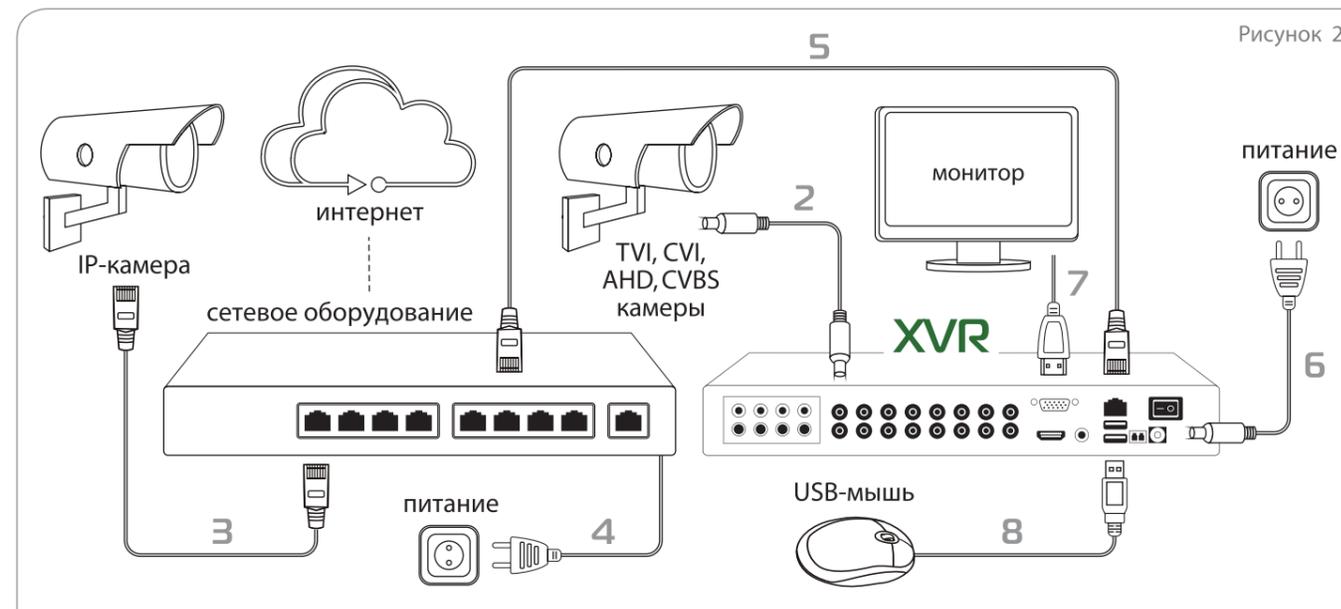


Рисунок 2.

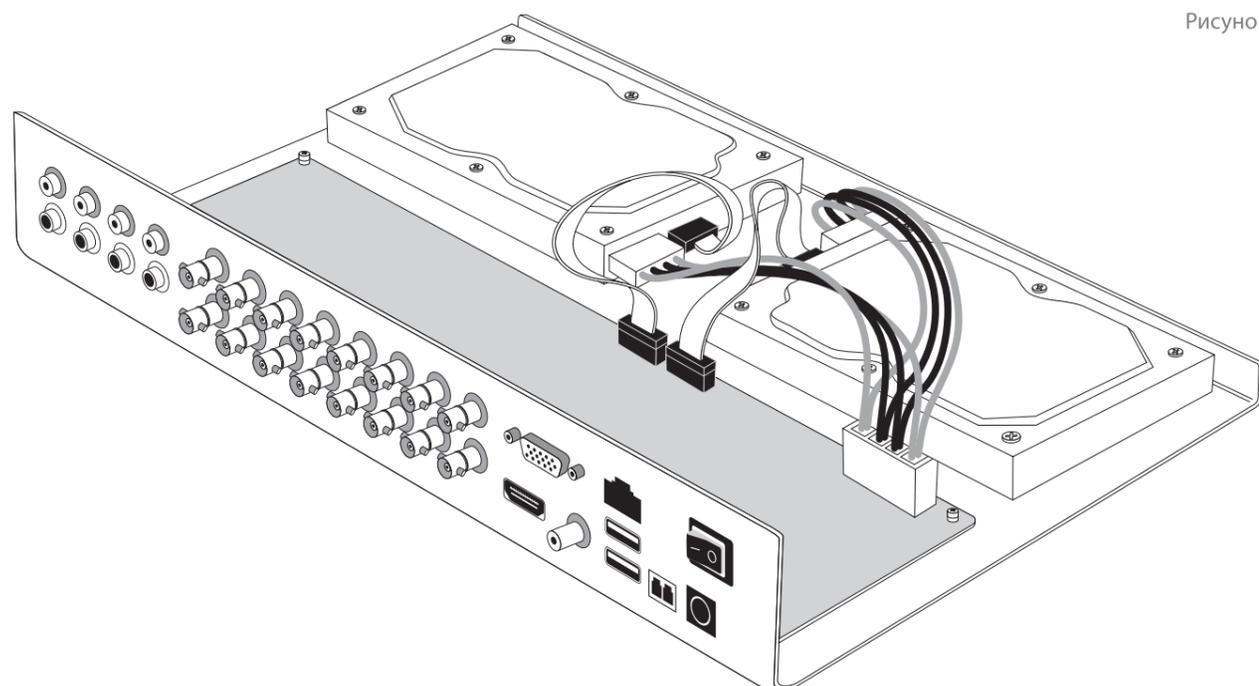

Настройка видеорегистратора

Администрирование системы возможно как локально, так и удаленно, с любого клиентского места «Линия».

Локальная настройка

1. Подключите клавиатуру, мышь и монитор к видеорегистратору.
2. Включите видеорегистратор.
3. После загрузки системы откроется окно авторизации. Данные для подключения по умолчанию: логин — admin (без пароля).
4. Зайдите в меню «Администрирование», откройте вкладку «Видео» и произведите настройку подключенных к видеорегистратору камер.

Удаленная настройка

1. Для изменения настроек времени и установки статического IP-адреса устройства используйте программу admintool.
2. Скачайте и установите на ПК текущую версию программного обеспечения «Линия»: <https://devline.ru/software/>.
3. Откройте поиск серверов и найдите видеорегистратор. Данные для подключения по умолчанию: логин — admin (без пароля).
4. Для настройки подключения камеры: «Наблюдательный пост» – «Администрирование» – канал камеры – «Настройки подключения».



Настройка мобильных клиентов

Для организации удаленного видеонаблюдения с помощью смартфона или планшета на базе Android или iOS необходимо установить специальное мобильное приложение.

1. Зайдите в iTunes или Google Play, найдите приложение по ключевым словам «Линия. Видеонаблюдение» и установите его на ваше устройство.
2. Для добавления XVR коснитесь «Настройки» → «Список серверов». В появившемся окне коснитесь иконки «+» для создания нового сервера, затем введите имя сервера DynamicDNS, его адрес и порт обращения (9786), а также логин и пароль, которые вы используете для авторизации в обычной версии программного обеспечения «Линия».