


# ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА CDV 43U XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ монитор видеодомофона CDV 43U XL имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофоном типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

## СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

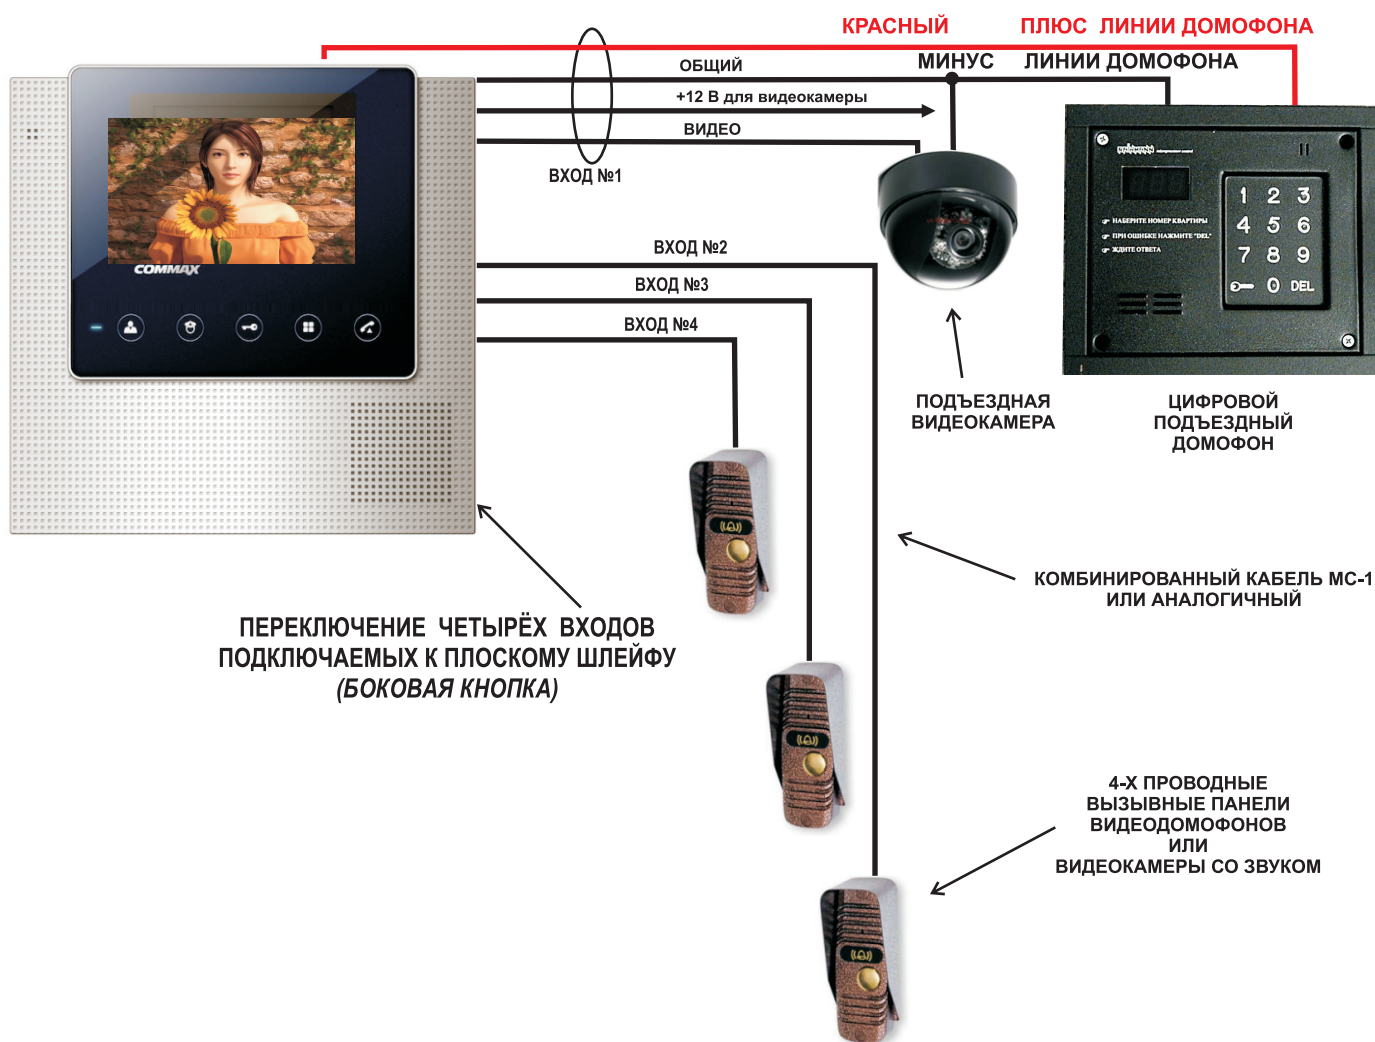

**ВНИМАНИЕ!**  
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛОСКИЙ 16-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ № Квартиры:

При выключенном экране монитора нажать боковую кнопку переключения входов и удерживать её нажатой 10 секунд. Монитор войдет в режим программирования. Затем 3 раза на подъездном домофоне набрать номер квартиры, каждый раз дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая. Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

### ВАЖНЫЕ НАСТРОЙКИ !

В неиспользуемых входах ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА аудиоканал соединить с "ЗЕМЛЕЙ" (на общий провод).