



## SIP-видеотелефон Yealink VP530

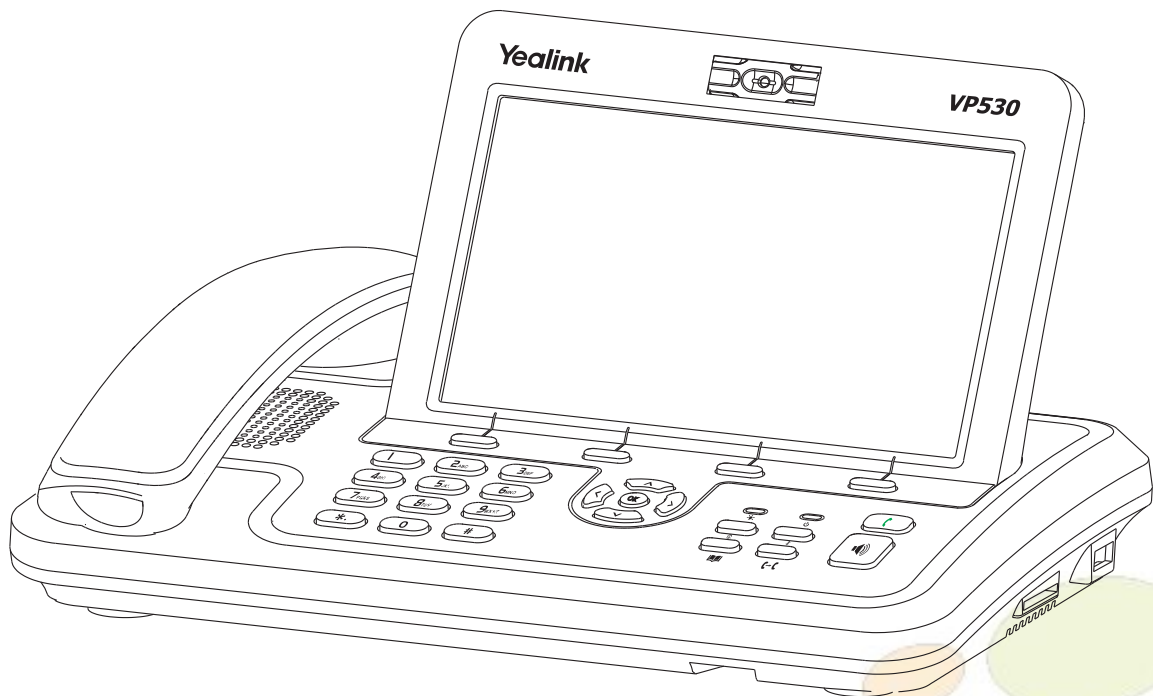

### Краткое руководство пользователя

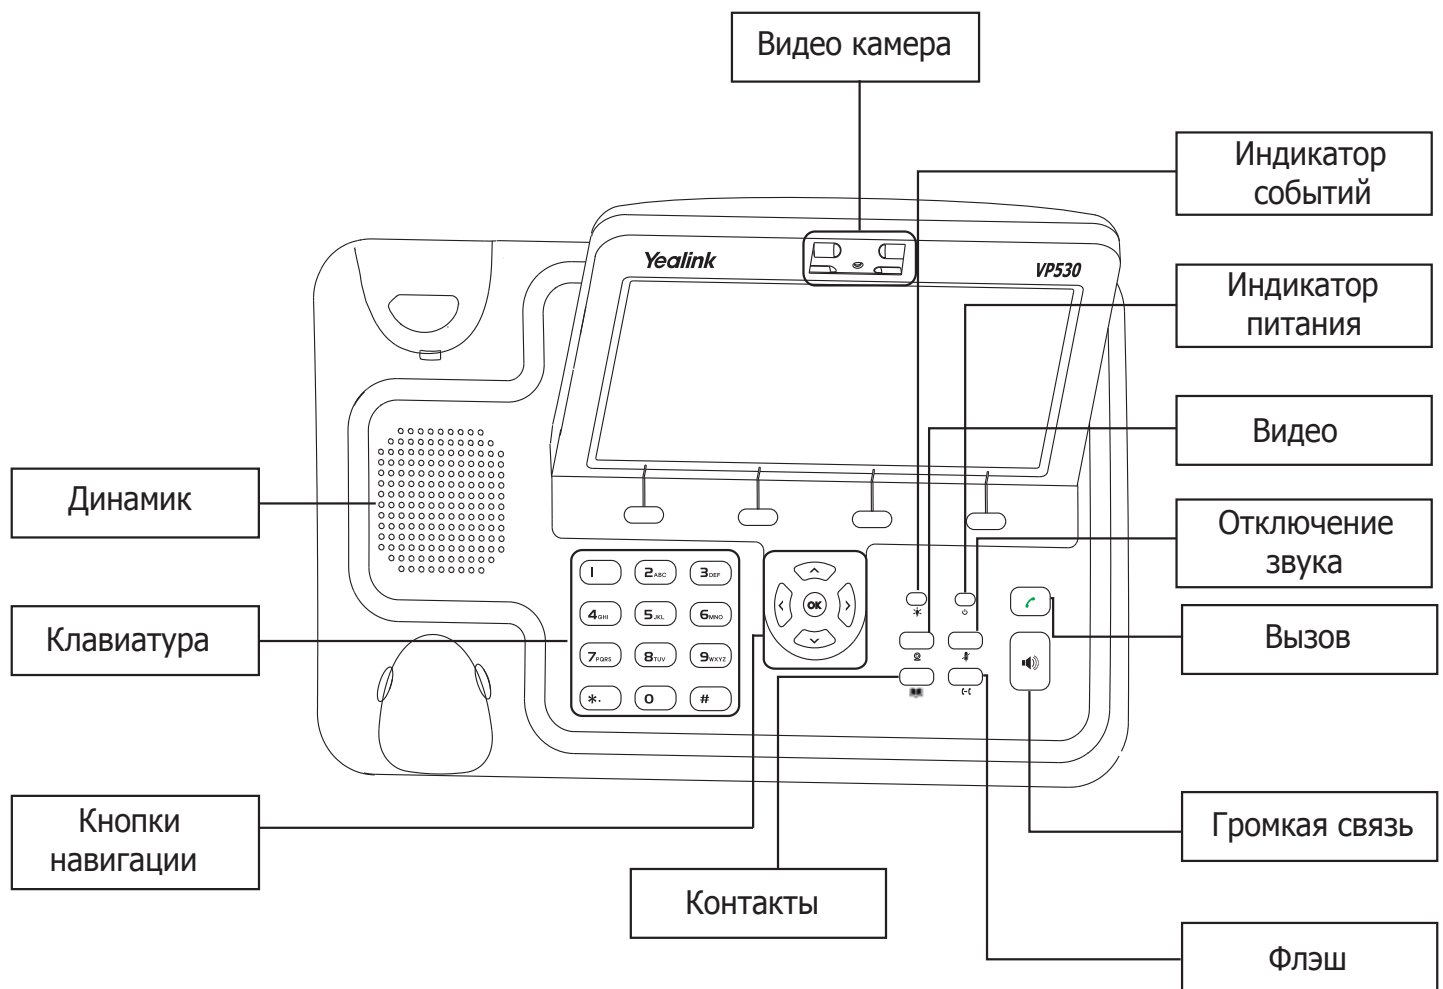

## Световая индикация

Таблица 1. Индикатор питания

Световая индикация	Описание
Горит зеленым светом	Питание включено
Не горит	Питание выключено

Таблица 2. Индикатор событий

Световая индикация	Описание
Горит зеленым светом	Набор номера или разговор
Быстро мигает зеленым	Сеть недоступна Входящий звонок Нет настроенной учетной записи
Медленно мигает зеленым	Обновление ПО Звонок на удержании или отключен микрофон Новое сообщение, пропущенный или переадресованный вызов
Не горит	Телефон в режиме ожидания


# Простейшие операции

## Исходящие вызовы

### Обычный вызов

Снимите трубку, наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [**Отправить**]

### Громкая связь


1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания
2. Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [**Отправить**]

### Гарнитура

Если гарнитура подключена, просто наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [**Отправить**]

## Входящие вызовы


Для принятия вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Поднимите трубку
- Нажмите кнопку  для принятия звонка в режиме громкой связи
- Если гарнитура подключена, просто нажмите кнопку [**Ответ**]




**Примечание:** Вы можете проигнорировать звонок, нажав кнопку [**Игнорировать**], или отклонить звонок, нажав кнопку [**Отклонить**]

## Завершить звонок



Для завершения вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Положите трубку или нажмите кнопку [**Завершить**]
- В режиме громкой связи нажмите  или нажмите кнопку [**Завершить**]
- В режиме использования гарнитуры нажмите кнопку [**Завершить**]



## Повторный набор номера

- Нажмите , чтобы открыть список последних набранных номеров,
- Кнопками   выберите страницу и нажмите на необходимую запись на экране



## Отключение микрофона

- Нажмите  для отключения микрофона во время разговора
- Еще раз нажмите  для включения микрофона

## Отключение локального видео

- Нажмите  для отключения вашей камеры во время разговора
- Еще раз нажмите  для включения камеры

## Регулировка громкости

Регулируйте громкость используемого устройства (трубки, громкой связи или гарнитуры), нажимая кнопки   во время разговора

## Быстрый набор

1. Нажмите [**Меню**] для входа в главное меню и выберите **Настройка вызовов/DSS**
2. Выберите кнопку и задайте функцию **Быстрый набор**
3. Укажите номер и лейбл (название кнопки на экране телефона)
4. Нажмите запрограммированную кнопку для осуществления **Быстрого набора**

## Мелодия вызова (рингтон)

1. Нажмите [**Меню**] для входа в главное меню и выберите **Базовые/Звук/Мелодии**
2. Выберите нужную мелодию вызова и нажмите кнопку [**Сохранить**]

## Удержание вызова

### Для постановки вызова на удержание:

Нажмите [**Удержание**] во время разговора

### Для снятия вызова с удержания:


- Если на удержании только один вызов нажмите кнопку [**Возврат**] для снятия с удержания
- Если на удержании несколько вызовов, выберите активный звонок на экране и он автоматически станет активным

## Трансфер (перевод вызова)


### Слепой трансфер

1. Нажмите [**Трансфер**] во время активного разговора. Звонок поставится на удержание
2. Наберите номер, на который будет совершен трансфер
3. Нажмите [**Трансфер**] для завершения перевода звонка

### Полуавтоматический трансфер

1. Нажмите [**Трансфер**] во время активного разговора. Звонок поставится на удержание
2. Наберите номер, на который будет совершен трансфер, и нажмите кнопку  для вызова абонента
3. Нажмите [**Трансфер**] для завершения перевода звонка, когда услышите гудки дозвона

### Сопроводительный трансфер

1. Нажмите [**Трансфер**] во время активного разговора. Звонок поставится на удержание
2. Наберите номер, на который будет совершен трансфер, и нажмите кнопку  для вызова абонента
3. Предупредите абонента о переводе на него другого вызова и повторно нажмите кнопку [**Трансфер**] для завершения перевода звонка

## Переадресация вызова

### Для включения переадресации на заданный номер выполните следующее:

1. Нажмите [**Меню**] для входа в главное меню и выберите **Наст. вызовов/Переадресация**
2. Кнопками навигации выберите тип переадресации:
  - Всегда:** безусловная переадресация всех вызовов
  - Когда занято:** переадресация при занятости телефона
  - Когда нет ответа:** переадресация, когда телефон не отвечает
4. Выберите **Включено**
5. Укажите номер для переадресации в поле **Номер**
6. Выберите таймаут вызова для переадресации "**Нет ответа**" в поле "**По истечению**" в секундах
7. Нажмите [**Сохранить**]

## Конференция

1. Нажмите [**Конференция**] во время активного разговора. Звонок поставится на удержание
2. Наберите второй номер и нажмите кнопку [**Отправить**]
3. Когда второй абонент ответит, еще раз нажмите [**Конференция**]
4. Для разрыва конференции достаточно просто положить трубку.

**Примечание:** вы можете разбить конференцию на отдельные разговоры, нажав кнопку [**Разорвать**]

За более подробной информацией обратитесь к руководству пользователя, которое находится на сайте [www.ipmatika.ru](http://www.ipmatika.ru)

Copyright © ООО "АйПиМатика"