

Накладные электромагнитные замки для внутренней установки серии ST-EL550



Технические параметры

Модели: ST-EL550S, ST-EL550ML

Сила удержания: 550 кг

Напряжение питания: 12/24 В постоянного тока (устанавливается перемычкой)

Потребляемый ток: 500 мА (12 В), 250 мА (24 В)

Размеры: 266 x 68 x 40 мм

Материал: анодированный алюминий

Применение: распашные двери


Особенности: конструкция для преодоления остаточной намагниченности

Светодиодная индикация состояния: только для модели ST-EL550ML

Встроенный датчик мониторинга (Холла): релейный выход только для модели ST-EL550ML


Опции: L адаптер ST-BR550L для открывающихся наружу дверей, LZ адаптер ST-BR550LZ для открывающихся внутрь дверей

Габаритные размеры

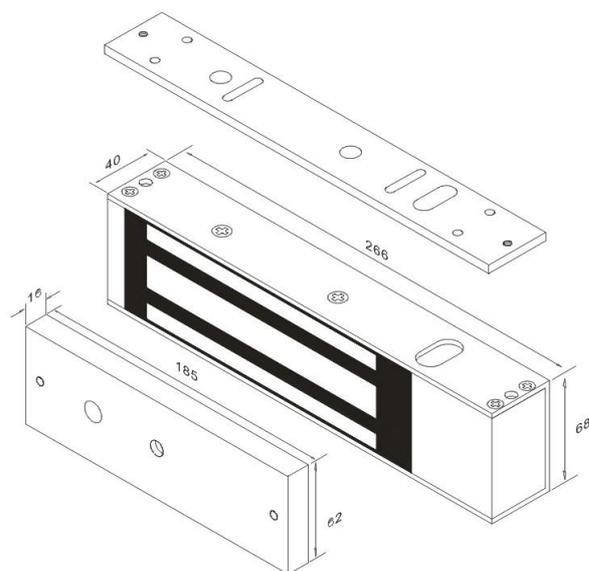

Способы установки:

Установка с использованием L адаптера



Установка с использованием LZ адаптера

